


Orona 3G Plus

потолки и светодиодное освещение - Автоматическое выключение освещения (имеется)

МОДЕЛЬ

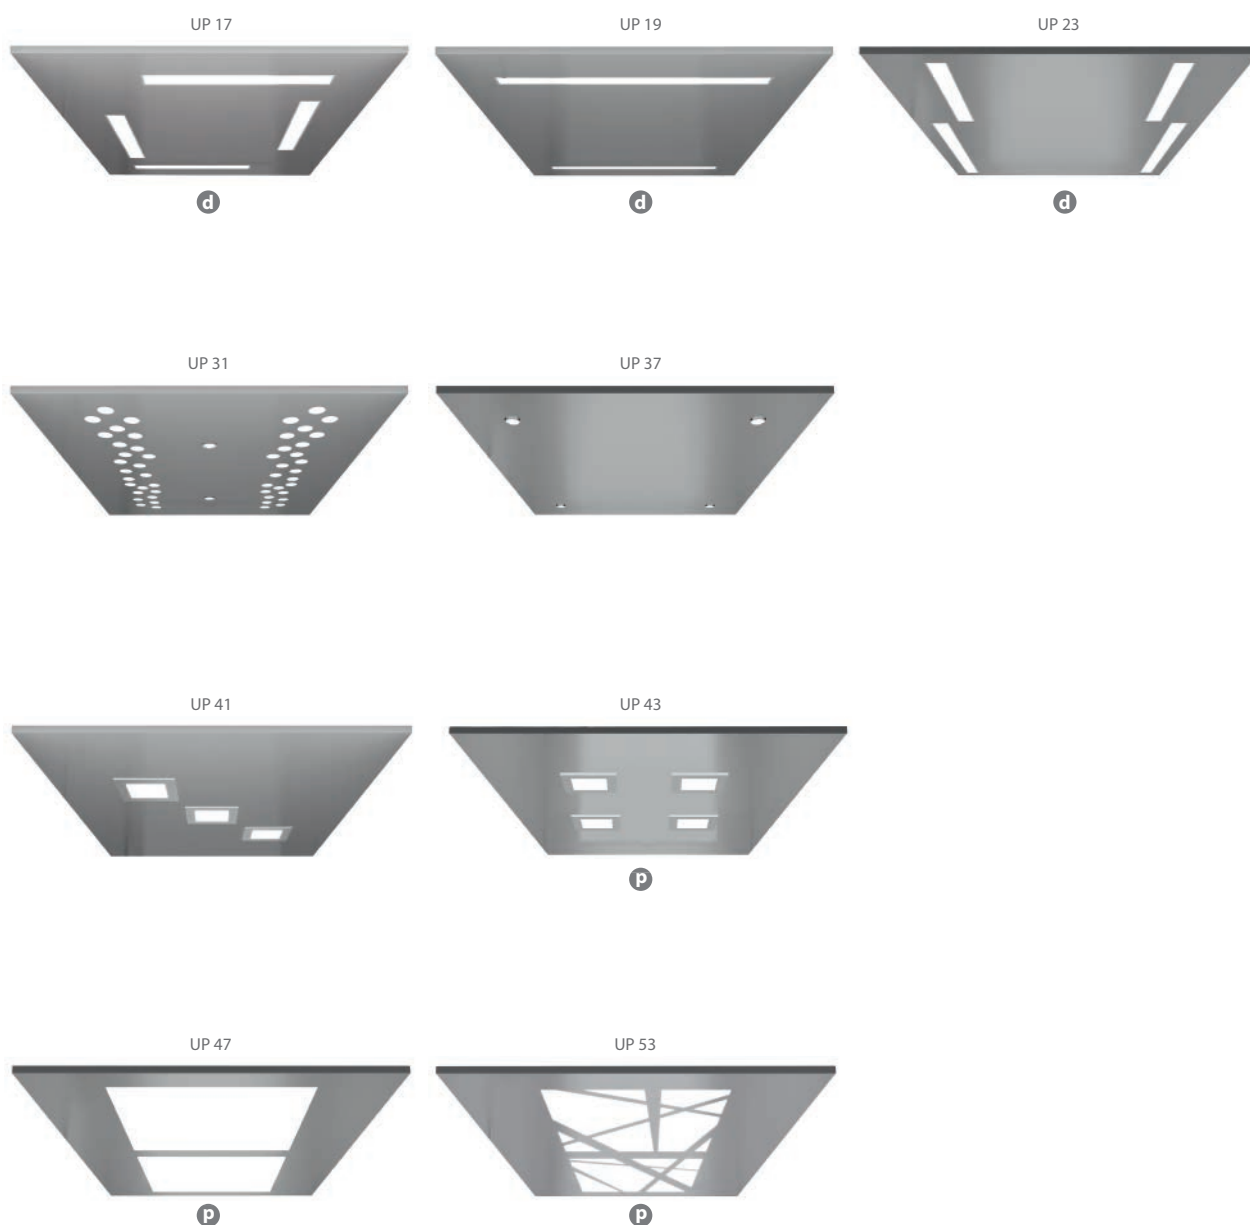


ПРОЧЕЕ

- Аварийный люк
(UP37- UP41)

- Вентилятор

Стены кабины


НЕОКОМПАКТ ЦВЕТ

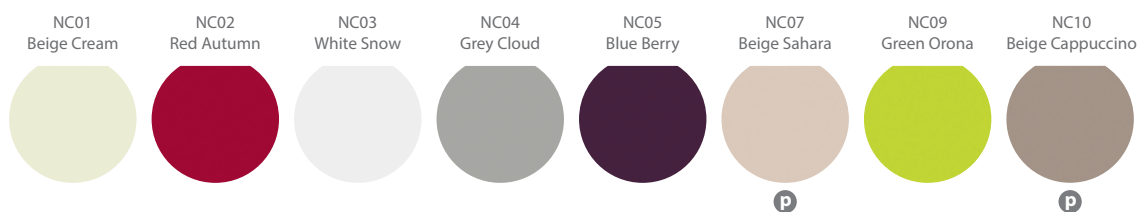

НЕОКОМПАКТ ДЕРЕВО



НЕОКОМПАКТ ТЕКСТУРА

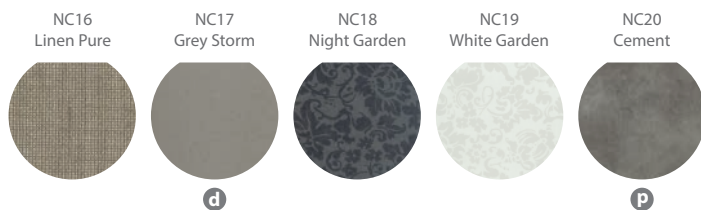

ПАНЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ПРОЧЕЕ

- Без облицовки
- Складное сидение
- Два входа 90°, 180°, 270°

Панель управления | Индикаторы в кабине



7-сегментный



d



p

Светодиодный матричный



d



p

TFT-дисплей



d



p

Стрелки направления движения на раме двери



ПРОЧЕЕ

- Стрелки направления движения в кабине
- Индикатор перегрузки (звуковой и световой)
- Гонг открывания дверей
- Синтезатор голоса
- Индукционная петля для слабослышащих

ПРОЧЕЕ

- Панель управления для кабины лифта с двойным рядом кнопок
- горизонтальная панель управления

Индикаторы на этажах

7-сегментный



d



p

Светодиодный матричный



d



p

TFT-дисплей



d



p

Индикатор Стена



d



p

ПРОЧЕЕ

- Стрелки направления движения
- Гонг прибытия на этаж

Вызывные кнопки в кабине

Oroga круглая с шрифтом Брайля



ПРОЧЕЕ

- Кнопка закрытия дверей
- Кнопка вызова с ключом (стандарт или евроцилиндр)
- Кнопка отмены внешних вызовов
- Кодированный вызов

Кнопки Oroga 3G Series, защищенные от воздействия воды (класс IPX3 согласно норме 60529), с успехом прошли испытания на воздействие ударов и огня, предусмотренные нормой EN 81-71 для антивандалных лифтов.

Также Oroga предлагает комплексные решения O3G для лифтов, устойчивых к вандализму (Категория 1), полностью соответствующих нормам EN 81-71 (кнопки, датчики дверей, освещение, потолки, стены, полы, зеркала, стены наружной шахты и т.д.).

Кнопки вызова на этажах

Панели, адаптируемые к типу управления (1 или 2 кнопки)



d



p

Панель управления с ключом (стандарт или евроцилиндр)



d



p

Расположение в стене и/или в раме дверей



d



p

Зеркала

MH (Зеркало 1/2)

MH (Зеркало 3/4 узкое)

MW (Зеркало 3/4 широкое) **p**

Зеркало заднего обзора (EN 81-70)

Настенные отбойники

Дерево

Нержавеющая сталь

ПВХ

Двойная полоса

Плинтус

SK01 Анодированный алюминий (с покрытием из нерж. стали)

SK02 Лакированный алюминий


ТИП

01 Прозрачное

02 Затемненное

Поручни


HR01 (Алюминиевый, круглого сечения)

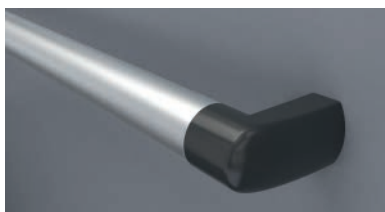

HR02 (Алюминиевый, круглого сечения)




HR03 (Алюминиевый, круглого сечения)

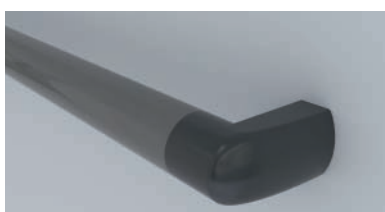

HR04 (Нержавеющая сталь, круглого сечения)



Материал панели управления и/или потолка, и/или дверей (кабины и шахты)

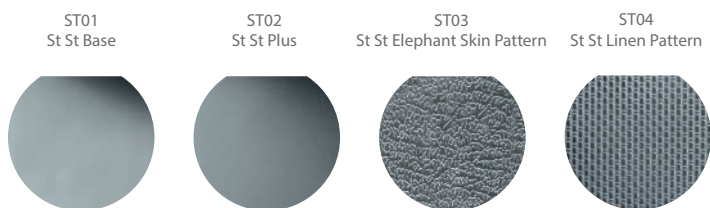

Напольное покрытие


SC-ПВХ HIGH



SW КЕРАМИКА · Доступно в зависимости от размеров



МЕ-ДРУГИЕ



ПРОЧЕЕ

- Подготовлен под гранит (23 мм)
- Подготовлен под настил из ПВХ (23 мм или 3 мм в ограниченных рамках)